

OHJEITA TYÖSKENTELYYN JNT:N TIETO- LIIKENNEKAAPELEIDEN LÄHEISYYDESSÄ

LAINSÄÄDÄNTÖ JA MÄÄRÄYKSET

Lainsäädäntö säätelee, kuinka teleyritysten on ilmoitettava tietoliikennekaapeleiden sijainnista. Lisätietoja tästä löytyy täältä:

Tietoyhteiskuntakaari 917/2014:

241 § Telekaapeleita vaarantava työ

242 § Telekaapeleiden sijaintia koskevien tietojen saatavuus ja tietoturva

Kaapeleiden asennus on kuvattu standardissa SFS-EN 50174-3:

5.9.3.2 Tietotekniikan maakaapeleiden sekä teiden ja rautateiden välinen keskinäinen vaikutus

JOHTOKARTAT JA KAAPELINÄYTTÖ

Tilaa johtokartta ja kaapelinäyttö JNT:ltä.

Vähintään 3 arkipäivää ennen kaivuutöiden alkamista tehdyt tilaukset ovat maksuttomia.

JNT:n kaapelinäyttö arkisin klo 07–16
Puh. 06 786 8323, kaapelinäyttö@jnt.fi

Jotta kaapelien näyttö voidaan suorittaa tehokkaasti, sinun tulee ilmoittaa:

- työalue
- työtoiminnan tyyppi
- työn ajankohta
- yhteyshenkilö paikan päällä

Hätätilanteessa suoritetaan hätänäyttö, josta laskutetaan asiakasta. Ilmainen kaapelinäyttö suoritetaan kerran. Lisänäytöistä samalla kaivausalueella peritään lisämaksu.

ENNEN TYÖN ALOITTAMISTA

Tutustu tietoliikennekaapeleiden sijaintikarttaan huolellisesti ennen kaivuutöiden aloittamista! Katso kaapeliojan viitelinjan tiedoista ja selvitä kaapeleiden, putkien, maadoitusjohtojen, kaivojen ja kaappien lukumäärä. Näytön aikana kartan on oltava kaivauspaikalla. Merkitse tarvittaessa itsesi esim. puutikuilla paikka, jossa kaivutyö kohtaa kaapelin. Sijaintitiedot (= kaapelinäyttö / sijaintikartta) ovat voimassa kaksi viikkoa ilmoitetusta päivämäärästä.

Kaapelinäytön aikana ei voi näyttää syvyyttä, koska täyttö tai kaivuuta on saatettu tehdä kaapelin asennuksen jälkeen.

Tee selvitys huolellisesti – osa kaapeleista voi olla melko kaukana kaapelireitin keskilinjasta, esimerkiksi koska yhdessä ojassa on useita kaapeleita tai putkia.

Noudata **aina** riittävää turvaetäisyyttä kaivinkoneen lähestyessä kaapelireittiä – vähintään ± 1 metri!

Huomaa, että standardi suosittelee, että kaapelin varoitusnauhat asennetaan johtojen yläpuolelle, mutta kaapelin varoitusnauha saattavat puuttua paikoin.

Vaikka putkien asennussyvyys on normaalisti 50–100 cm, ne voivat olla myös normaalista poikkeavalla syvyydellä esimerkiksi roudan tai ojanpuhdistuksen seurauksena.

Kun kaivutyö lähestyy kaapelireittiä, kaikki reitin kaapelit, putket ja vastaavat on aina kaivettava esiin käsin.

Jatkuu kääntöpuolella →



TYÖN AIKANA

Käsittele kaapeleita varovasti – älä vahingoita kaapelin vaipan pintaa. Jos kaapelit eivät ole kartalla ilmoitetussa paikassa, ota aina yhteyttä JNT:hen, jotta kaapelinnäyttäjää voidaan lähettää paikalle.

Laita takaisin työn aikana löydetyt kaapelit, putket ja merkit sellaisinaan. Jos joudut siirtämään kaapeleita tai elementtejä linjasta yli 1 metrin päähän, varmista, että verkon sijainti on mitattu ennen kaapelikanavan peittämistä. Sovi tästä kaapeliverkon omistajan kanssa.

Vahinkotapauksissa tai vaurioita epäiltäessä on siitä ilmoitettava välittömästi omistajalle kaapelikanavan ollessa vielä auki. Vauriot voivat olla naarmuja, viiltoja, jyrkkiä mutkia, venymiä, vaipan pinnan vaurioita, lovia, ryppyjä tai litistymiä.

JNT:n vikailmoitus 24/7


Puh. 0800 306 719

TYÖN JÄLKEEN

Kaapelikartat tulee aina tuhota työn jälkeen.

HINNAT

Palvelu	Hinta
Kaapelikartta ja -näyttö maastossa, 1 kerta, tilausaika 3 arkipäivää	0,00 €
Kaapelikartta ja -näyttö maastossa, aiemman näytön toisto	190,00 € (alv 0%)
Kaapelikartta ja -näyttö maastossa, hätätapaukset arkisin	190,00 € (alv 0%)
Kaapelikartta ja -näyttö maastossa, hätätapaukset iltaisin ja viikonloppuisin	370,00 € (alv 0%)

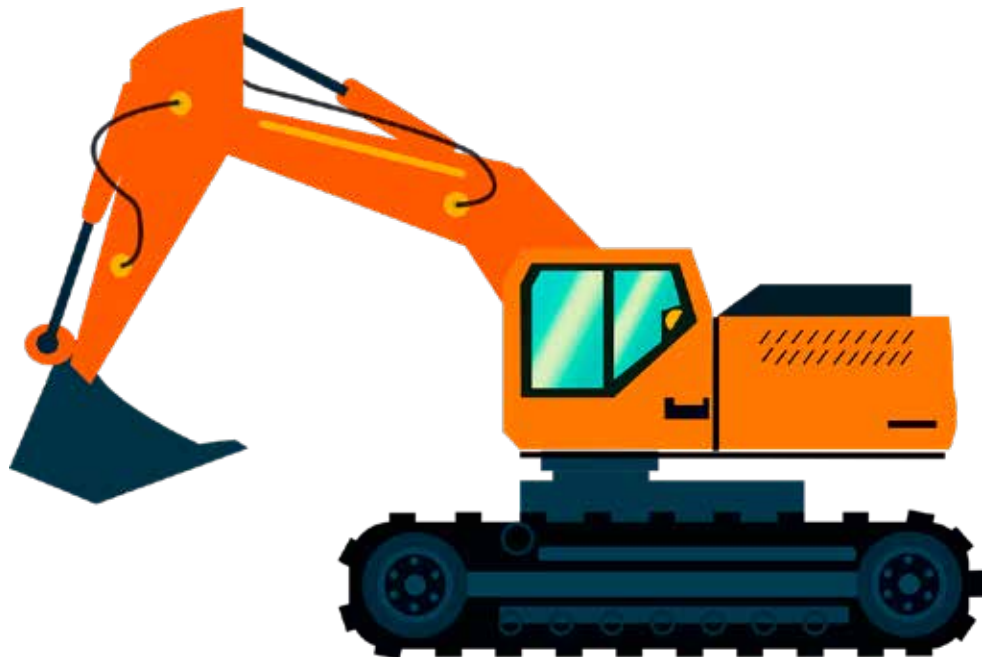

Internet, tv, puhelin ja IT-palveluja Pohjanmaan hyväksi
Internet, tv, telefoni och IT-tjänster för Österbotten

www.jnt.fi